

# V1401 系列 室内小型防护罩

## 产品特点

- 室内使用
- 铰链式侧开顶盖，便于安装摄像机
- C型和W型护罩底部有一个电缆接入孔，其他护罩后部有三个电缆接入孔
- 铝合金构造，牢固耐用
- 墙装及吊装，安装方便



V1401-9和V1401-11



V1401-10和V1401-12

## 订购信息

V1401C-9	9" 室内小型防护罩，吊装，总长度385mm
V1401W-9	9" 室内小型防护罩，墙装，总长度385mm
V1401-10	10" 室内小型防护罩，总长度338mm，墙装
V1401C-11	11" 室内小型防护罩，吊装，总长度436mm
V1401W-11	11" 室内小型防护罩，墙装，总长度436mm
V1401-12	12" 室内小型防护罩，总长度389mm，墙装

## 建议使用的安装支架

墙装

V1571-W 用于小型防护罩的支架，墙装，最大承重15kg


## 产品描述

V1401系列是室内小型防护罩，设计新颖，用于带有固定焦距镜头的CCD型摄像机或一体化摄像机。

V1401系列的设计使安装及维护工作更为方便。铰链式连接的顶盖便于打开，这样可以方便的放置安装摄像机的滑动平台。护罩后部连接手动云台，便于护罩在水平及垂直方向角度的调整。


V1401系列可使用固定支架安装，也可安装在室内轻型云台上。

## 尺寸图 (单位: mm)

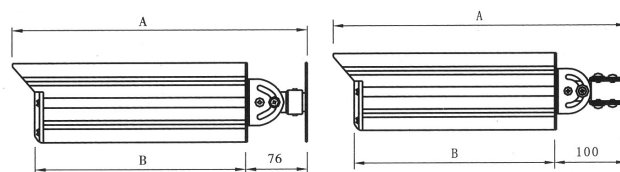


C型 (吊装型)

W型 (墙装型)

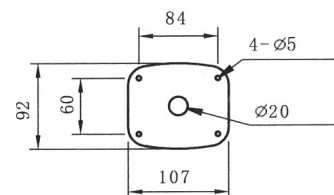


安装平台



视窗

型号	V1401-9		V1401-11	
	W型	C型	W型	C型
A	385	361	436	412
B	264	264	315	315

V1401-10 和 V1401-12

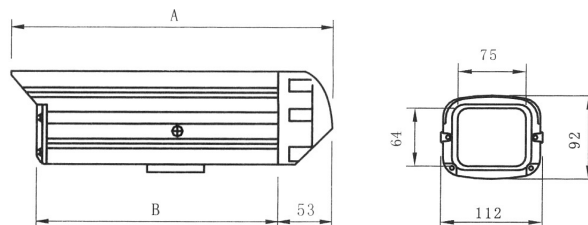

型号	V1401-10	V1401-12
A	338	389
B	264	315

## 技术指标

型号	V1401 系列	
摄像机安装	摄像机滑板上有多个安装孔	
最大摄像机+镜头尺寸 (包括 BNC 接头)	V1401-9: 长230mm×宽80mm×高80mm; V1401-10: 长250mm×宽80mm×高80mm; V1401-11: 长280mm×宽80mm×高80mm; V1401-12: 长300mm×宽80mm×高80mm	
视窗厚度	4mm	
视窗面积	宽75mm×高64mm	
电缆接入	C型和W型护罩底部有一个电缆接入孔, 其他护罩后部有三个电缆接入孔	
构造	铝制外罩, 钢制手动云台, ABS工程塑料前堵	
包装尺寸	V1401-9: 长406mm×宽127mm×高102mm; V1401-10: 长400mm×宽121mm×高127mm; V1401-11: 长455mm×宽120mm×高100mm; V1401-12: 长400mm×宽115mm×高125mm	
净重	V1401-9: 1.1kg; V1401-10: 0.82kg; V1401-11: 1.5kg; V1401-12: 1.2kg	
运输重量	V1401-9: 1.26kg; V1401-10: 0.93kg; V1401-11: 1.71kg; V1401-12: 1.35kg	
V1401-9/V1401-11 系列水平/垂直调整	W 型 (墙装型)	水平: 120° 垂直: ±80°
	C 型 (吊装)	水平: 360° 垂直: 5°~90°
工作环境	室内	
工作温度	0°C~60°C	